



AP 100/50 M

AP 100/50 M ofrece una solución multifunción, sencilla y flexible, apta para una amplia gama de superficies, y que engloba las funciones de pulverización y aspiración del grupo de limpieza.



1 Limpieza a alta presión

- El detergente se aplica con la bomba de alta presión.
- Manguera de alta presión de 15 m para grandes radios de acción.



2 Sistema de aspiración incluido

- El agua de lavado se puede volver a aspirar fácilmente con el aspirador en húmedo y en seco, si, por ejemplo, no hay ningún desagüe.
- El equipo lo pueden utilizar dos usuarios simultáneamente.




3 Agua limpia siempre a punto

- Depósito de agua con capacidad de 100 l.
- Uso móvil, independiente de las tomas de agua.



4 Detergente dosificado a la perfección

- En el AP 100/50 M, caben dos botellas de detergente.
- Con la configuración de la dosificación pueden añadirse detergentes según las necesidades.

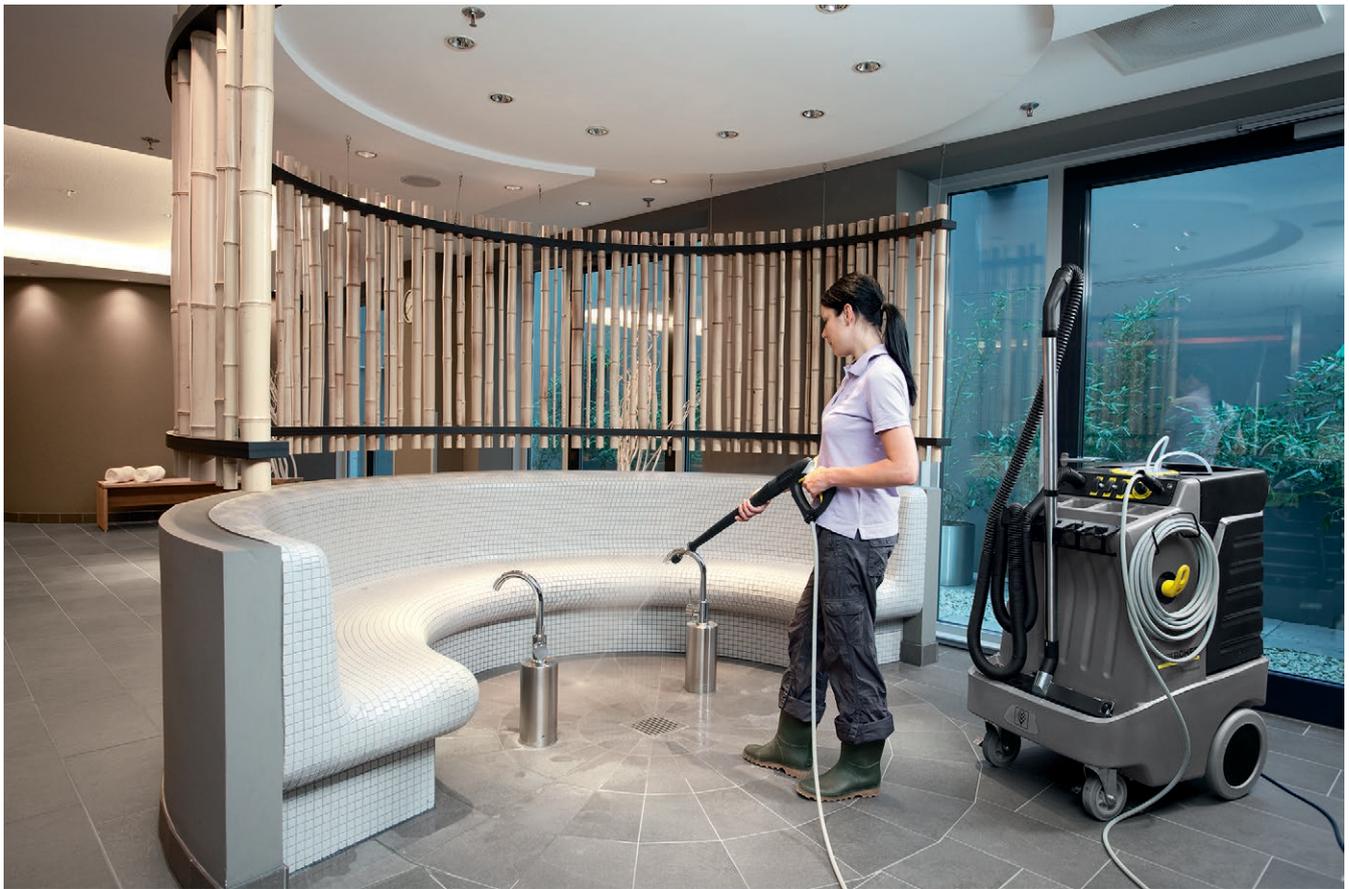

AP 100/50 M

Características técnicas

Ref. de pedido	1.007-058.0
Código EAN	4039784463578
Capacidad del depósito de agua limpia l	100
Capacidad del depósito de agua sucia l	70
Presión máx. bar	50
Caudal l/min	5
Potencia de la turbina W	1800
Potencia de la bomba W	370
Tensión V	230

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)									
Pistola de alta presión Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura	1	4.775-463.0						Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Para el sector alimentario								
Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS de 11 mm, para alimentos, gris	1	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0

		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Descripción	
Boquilla power, ángulo de proyección 40°									
Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°	1	2.884-525.0	55					Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud			Precio	Descripción
Lanzas giratorias								
Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Accesorios para AP									
Manguera de aspiración	1	8.633-348.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje superficies duras boqui	2	2.642-552.0							<input type="checkbox"/>
Bolsa accesorios	3	8.628-339.0							<input type="checkbox"/>
Conector									
Rosca de boquillas / tubuladura con rosca	4	4.402-022.0						Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo de plástico	1	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	2	6.906-383.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	■
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	3	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	■
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	4	2.639-873.0	1 unidades	DN 40				El juego de reparación (C40) contiene manguitos de conexión enroscaables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	■

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA AP 100/50 M

1.007-058.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Lanza de espuma con bidón de detergente									
Lanza de espuma con bidón de detergente	1	6.394-668.0	1200 l/h					Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5 dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.